

พื้นที่แต่ง เอสซีจี รุ่น คัลเลอร์ทรี

สูตรใหม่!!! สีในเนื้อไม้
หมดกังวลสีหลุดลอก



นวัตกรรมใหม่!



ล๊อค 5 ชั้น

เทคโนโลยี ล๊อคทุกโมเลกุลสี
ให้สวยทนทานทุกสภาพอากาศ


NEW!



สีในเนื้อไม้



สีสำเร็จรอบด้าน
สีสวยสม่ำเสมอ



กันลื่น



ทนรอย
ถึง 2 เท่า



ทนต่อ
สภาพอากาศ


สี Walnut Beech




พื้นตกแต่ง เอสซีจี รุ่น คีลเลอร์ทูรู (สีวอลนัทบีช)

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของพื้นไม้เทียมวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น คีลเลอร์ทูรู ที่มีสีสำเร็จ สดสวยตรง กันสั่น ผ่านการเคลือบผิวถึง 5 ชั้นแล้ว ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยี อย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการนำสีในเนื้อไม้ ให้ผิวสัมผัสมีธรรมชาติ ช่วยให้เจ้าของหมดกังวลปัญหารอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานในอนาคต

- ชั้นที่ 5 Safe Shield
- ชั้นที่ 4 Stay Shield
- ชั้นที่ 3 Nano Shield
- ชั้นที่ 2 Primer Shield
- ชั้นที่ 1 ไม้พื้นวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์

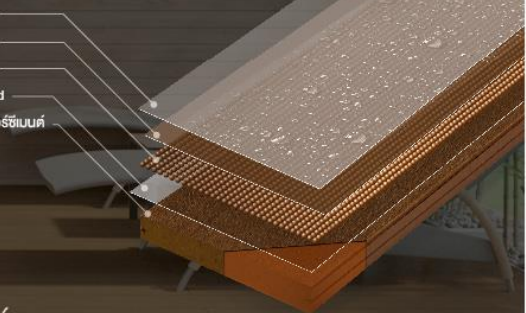

นวัตกรรมใหม่! **COLOR LOC SHIELD** **ลือกล 5 ชั้น** พื้นสวยสุดตรง กันสั่น



Color Through เทคโนโลยีทำสีในเนื้อไม้
ให้สีใกล้เคียง ธรรมชาติกับไม้จริงธรรมชาติหมดกังวลเรื่องร่องรอยที่เด่นชัด

Safe Shield มีคุณสมบัติกันสั่น
ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ใส่สารเคลือบพิเศษถึง 2 ชั้น ช่วยให้ผิวสัมผัสไม้พื้นไม้เทียมเนื้อเนียนๆ ลดโอกาสการสั่นไหวได้อย่างน้อย 90%*

Nano Shield สึกทนทาน สวยสม่ำเสมอ
สีสำเร็จได้มาตรฐานจากโรงงาน สีสวยสม่ำเสมอ พัฒนาการทำสีรอบด้าน สีเดียวกับผิวหน้าของไม้พื้น ทนทานกว่าเดิมด้วยการเคลือบผิวถึง 5 ชั้น



Stay Shield นุ่มได้ถึง 2 เท่า
ช่วยให้ผิวไม้พื้นทนทาน รองรับภาระการเทกได้ดี การใช้งานทั่วไป ได้มากกว่าเดิมถึง 2 เท่า**

Primer Shield เพิ่มคุณภาพการยึดเกาะของสี
ให้ไม้พื้นคงสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และทนทานทุกสภาพอากาศ

*90% = ลดโอกาสการสั่นไหวเมื่อเทียบกับไม้พื้นทั่วไปได้ต่ำกว่า 10 เท่า จากการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการสั่นไหว ตามมาตรฐาน BS 7978-2 / BS 13036-4 โยกลักษณะจากการใช้ SCG COLOR THROUGH อยู่ที่ 1 ใน 1 ล้านครั้ง ในขณะที่ไม้พื้นทั่วไปมีโอกาสอยู่ที่ 1 ใน 100,000 ครั้ง ผ่านการทดสอบค่ากันสั่นตามมาตรฐาน ASTM E903 **ผ่านการทดสอบความทนทานรอยขีดข่วนตามมาตรฐานยุโรป DIN EN 13329 ทนรอยขีดข่วนมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับไม้พื้นใยไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป

Abrasion Test

ผ่านเครื่องทดสอบความทนทานรอยขีด 100 รอบ ตามมาตรฐานยุโรป DIN EN 13329



ดีกว่า..
✓ สีในเนื้อไม้ เหมือนผิวไม้จริง
✓ กันสั่น


| สินค้า | สี Mujique Collection | ขนาด (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.) | ระยะคง (ซม.) |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| พื้นตกแต่ง เอสซีจี รุ่น คีลเลอร์ทูรู | Walnut Beech (สีวอลนัท บีช) | 16 x 300 x 2.5 | 17.4 | 2.08 | 30 |

วิธีการติดตั้งไม้พื้น


SCG COLOR THROUGH (walnut Beech)




ที-คลิปล็อก พื้นสวยเนียน ไร้รอยต่อ

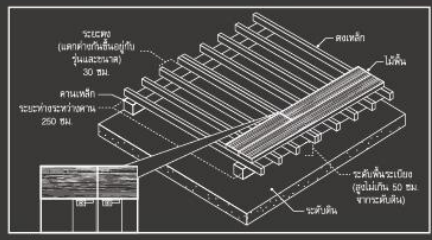


• ติดตั้งตามหลักการระยะห่างระหว่างแผ่น 250 มม. ตามหลักการขนาดเหล็กกล่อง 150x70x32 มม. และติดตั้งตามหลักการระยะห่างระหว่างช่อง 30 มม. สำหรับช่องเหล็กขนาดเหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม. **หมายเหตุ:** ตรวจสอบขนาดไม้พื้นให้เรียบร้อยก่อนการติดตั้ง

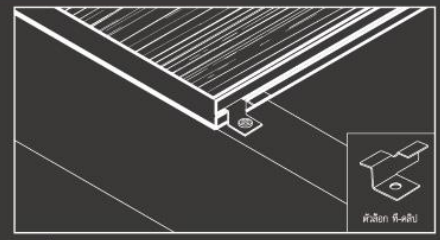


• ติดตั้งด้วยคลิปล็อก ที-คลิปล็อก ด้วยตะปูเกลียวปลายทรงแปดเหลี่ยม เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวทรงแปดเหลี่ยม) เข้ากับช่องเหล็กกล่องและติดตั้งไม้พื้นเข้ากับตัวคลิปล็อก ที-คลิปล็อก **หมายเหตุ:** คลิปล็อกที่ติดตั้งเริ่มแผ่นและแผ่นสุดท้าย จะต้องมีคลิปล็อกอยู่ 1 ด้าน

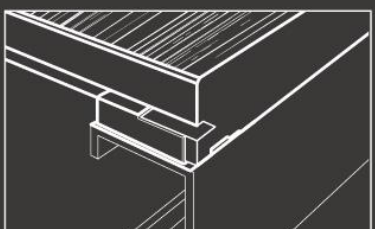

• จากนั้นสอดตัวคลิปล็อก ที-คลิปล็อก เข้ากับไม้พื้นแผ่นที่ติดตั้งแล้ว แล้วยึดตัวคลิปล็อก ที-คลิปล็อกเข้ากับช่องเหล็กกล่องต่อไป แล้วติดตั้งไม้พื้นแผ่นต่อไปจนเต็มแผ่นสุดท้าย

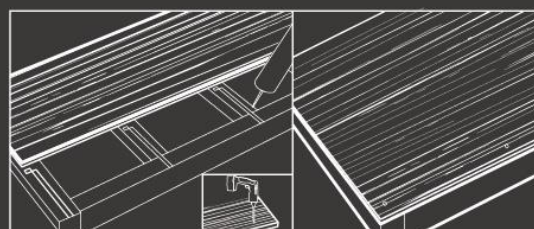

• วัดระยะแผ่นสุดท้ายและตัดแต่งไม้พื้นด้วยการใช้เลื่อย หรือการยิงสกรูพาดลงเหล็ก
• ติดตั้งไม้ปิดขอบ ด้วยพื้นตกแต่ง เอสซีจี รุ่น คีลเลอร์ทูรู โดยใช้ตะปูเกลียว ขนาด 45 มม. ปลายทรงแปดเหลี่ยม ปิดขอบเข้ากับช่องเหล็กตามแนวที่กำหนด โดยใช้ตะปูเป็นรู ระยะ 50 ซม. เป็นช่วงการปูไม้พื้น **หมายเหตุ:** ทำการติดตั้งก่อนหรือหลังไม้พื้นอื่นขึ้นอยู่กับการวางแผนงาน

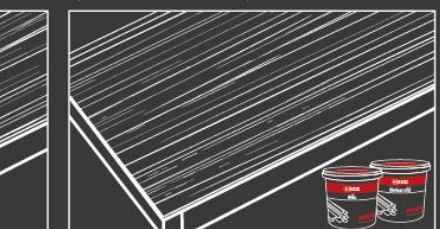

• ปิดหัวตะปูเกลียวบริเวณไม้พื้นแผ่นสุดท้ายด้วยวัสดุอะคริลิกแล้วทิ้งไว้แห้ง หรือฉีกแผ่นพลาสติกปิดบริเวณ โดยวิธีที่กล่าวมา 1 เทียบ ตามด้วยสีเนื้อลายไม้ ทาทับ 1-2 เทียบ **หมายเหตุ:** สำหรับไม้พื้นปิดขอบ ทาสีสี 1 เทียบ ตามด้วยสีเนื้อลายไม้ ทาทับ 1-2 เทียบ

- คำเตือน** • ห้ามนำไปใช้เป็นที่จอดรถหรืออาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักของน้ำไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทุษร้าย หรือนำเอาของหนัก ๆ หนัก ๆ ไปใช้งานในบริเวณที่ติดตั้งและซ่อมแซมตลอดเวลา • ห้ามนำน้ำไปเททิ้งที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป
- ข้อควรระวัง** • ผลิตภัณฑ์ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้ภายนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์ที่มีสีไม่สม่ำเสมอของสารเคมี ที่หนักสีกัน หรือสีไม่สม่ำเสมอ • ขณะทำงาน ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์ • หากกลิ่นหรือไอระเหยเข้าไปในทางเดินหายใจ ให้รีบหนีและหาอากาศบริสุทธิ์ • เมื่อเกิดอาการแพ้ แพ้หรือพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับกรการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กประเภท ว.ส.ท.1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ภายนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ผู้ประกอบการติดตั้งควรมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดหากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-WS-D-C015/0408 *สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ
All content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome