

DECAAR BY SCG — WOOD-D

ผนังตกแต่ง เดการ์ บาย เอสซีจี รุ่น วูด-ดี



BE IN HARMONY WITH SCENERY,
BUILD WOOD-D AS A PART OF YOUR DESIGN.

DECAAR
by SCG

DECAAR BY SCG — WOOD-D

ผนังตกแต่ง เดการ์
บาย เอสซีจี รุ่น วูด-ดี

ผนังตกแต่งพิมพ์ลายดิจิทัล (Digital Printing) ให้ความสมจริงของลวดลายและสีสัมผัสเหมือนไม้จริงทุกประการ
เจ้าแรกในกลุ่มไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ลายไม้ชั้นดีลวดลายโมเดิร์นที่ช่วยเสริมลูกให้บ้านดูหรูหราและเป็นธรรมชาติ
ในเวลาเดียวกัน ใช้ตกแต่งได้ทั้งผนังและฝ้า ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

- สีสวยทน ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบผิวเฉพาะ ทดสอบแรงเสียดทานกว่า 1,000 ชั่วโมง เทียบเท่าการใช้งานจริงมากกว่า 8 ปี
- ทนทานทุกสภาพอากาศ ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ด้วยโครงสร้างพิเศษผ่านกระบวนการอบไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) ปลวกไม่กิน เพราะไม่มีส่วนผสมของไม้จริง
- สวยเนียบ ด้วยระยะบังใบและระบบคัลลิปล็อก หมดกังวลเรื่องรอยสกปรก ผนังสวยเนียนเป็นผืนเดียวกัน ออกแบบการเก็บสีย้ได้สวยเนียนเป็นธรรมชาติ ด้วยสีเก็บงานเฉพาะ
- มีส่วนช่วยรักษ์โลก ด้วยฉลากรับรอง  EPD และ 

ASH WOOD SERIES

เบจ Beige



น้ำตาล Brown



โอ๊ค Oak



แอสเกรย์ Ash Grey



TEXAS WOOD SERIES

เบจ Beige



น้ำตาล Brown



PINE WOOD SERIES

ซีดาร์ Cedar



THAI TEAK SERIES

สัก Teak



ขนาด 20x300x12 ซม.

น้ำหนัก 9.4 กก./แผ่น(แบบเซาะร่อง), 9.5 กก./แผ่น(แบบแผ่นเรียบ)

ปริมาณการใช้งาน 1.75 แผ่น/ตร.ม.


■ ผิวเรียบ มีลวดลายและสีสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ ลายแบริดจ์ทุก 4-8 แผ่น

■ มีทั้งแบบแผ่นเรียบและแบบเซาะร่อง

■ เซาะร่องสวยมีดีไซ์รูปคางหมู เอกสิทธิ์เฉพาะเอสซีจี

คงความสวยงามของลวดลายไม้ ผ่านระบบการติดตั้งด้วยอุปกรณ์คลิปล็อค

สามารถติดตั้งคลิปล็อคได้ทั้งบนโครงเหล็กและผนังคอนกรีต
(ที่มีผนังได้ระนาบ มีค่าความผิดพลาดไม่เกิน ± 3 มม.)

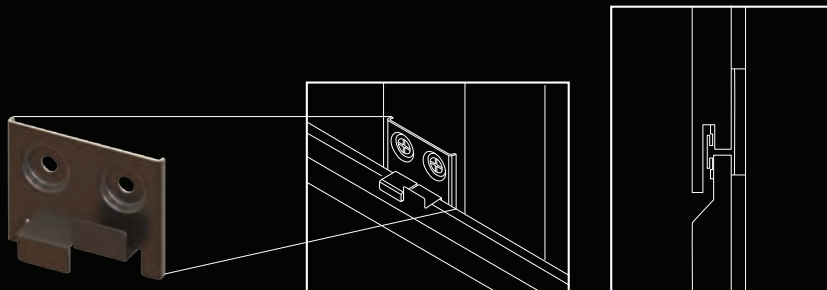




ระบบการเก็บงานที่ครบถ้วน

การเข้ามุม สามารถทำได้ 3 วิธี

1 ใช้กรอบเข้ามุมสำเร็จรูป
ขนาด 10x10x20 ซม.
ลายเดียวกับตัวแผ่น
(มีเฉพาะรูปแบบการ
ติดตั้งแบบแนวนอน)

2 ใช้ corner post
(เหล็กพับพันสี่ดำ)

3 ใช้การตัดแผ่นเข้ามุม 45 องศา
หรือต่อชนชิด 90 องศา

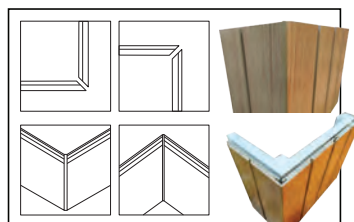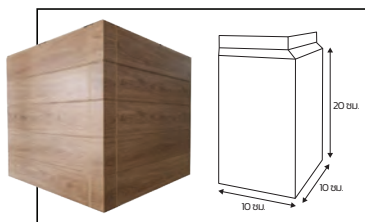

สีเก็บงาน

สวยงามเนียนตา ด้วยสีเก็บงาน 2 กระป๋องในเซต

- 1 สีพื้น
- 2 สีแต่งลายไม้



WOOD-D Ashwood Series



เบจ Beige



น้ำตาล Brown



โอ๊ค Oak



แอสเกรย์ Ash Grey

WOOD-D Texaswood Series




เบจ Beige

น้ำตาล Brown

WOOD-D Thai Teak Series



ลัก Teak

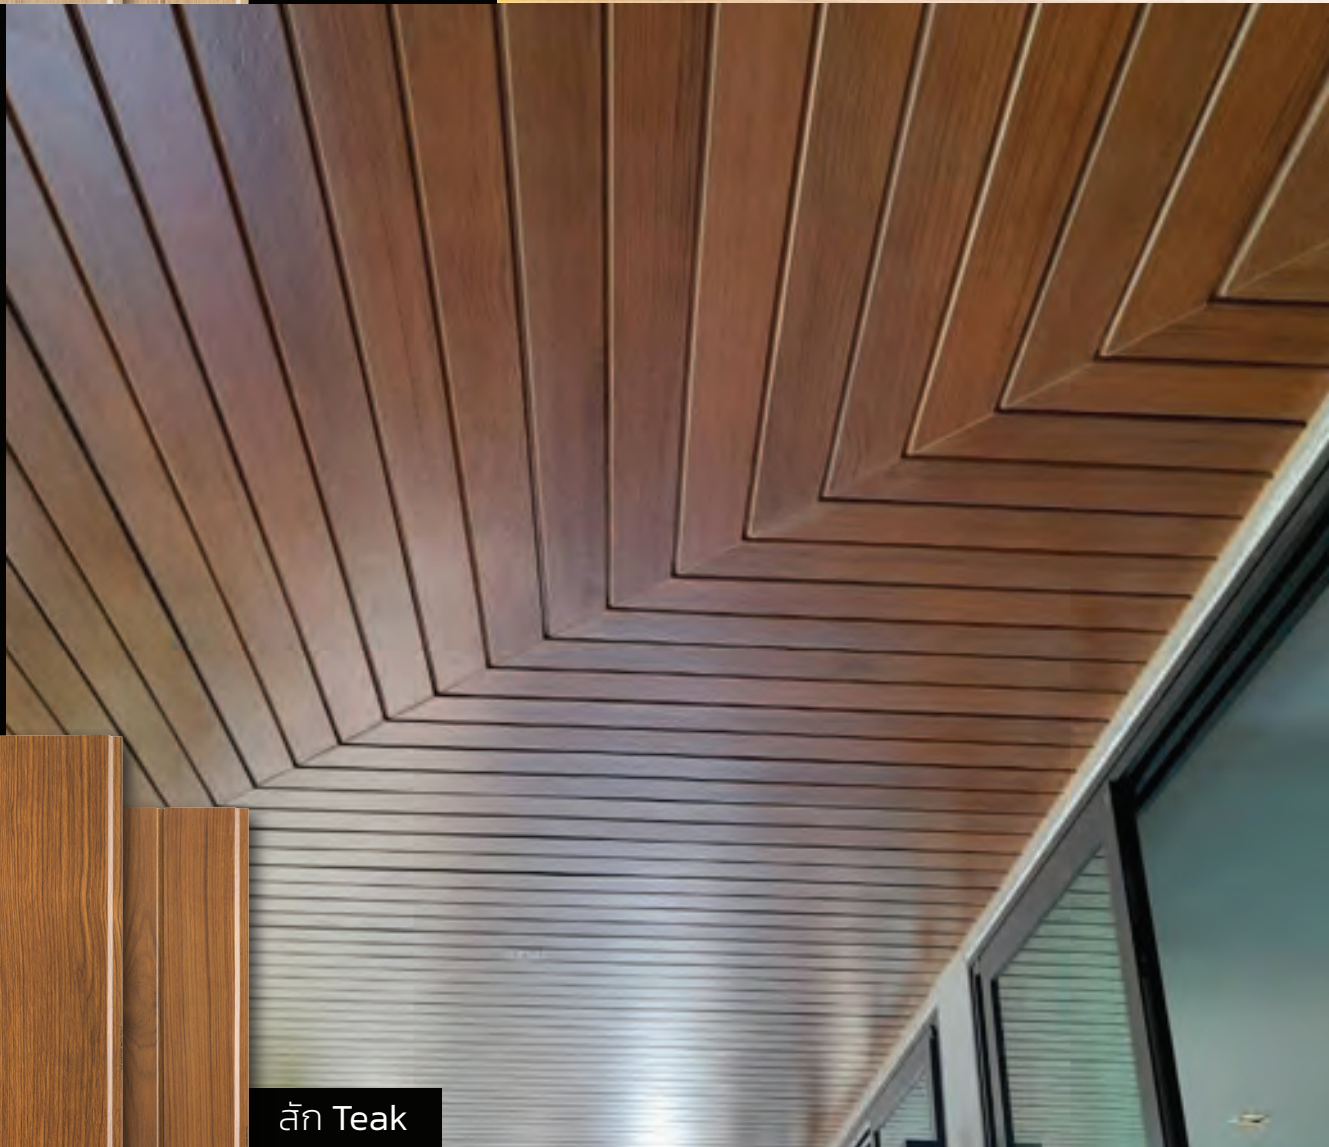

WOOD-D Pinewood Series




ซีดาร์ Cedar




วิธีการติดตั้ง พนักตกแต่ง เอสซีจี รุ่น วูด-ดี

1

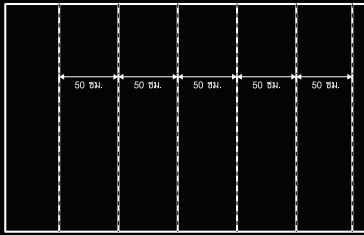


ติดตั้งโครงคร่าวให้มีระยะห่าง 50 ซม. โดยวัดจากระยะจุดกึ่งกลางโครงถึงจุดกึ่งกลางโครง บริเวณที่กำหนดให้เป็นตำแหน่งรอยต่อผนังตกแต่ง ให้ติดตั้งเป็นโครงคร่าวคู่ และนำไปใช้ เหล็กกล่องหรือโครงกัลวาไนซ์ ขนาด 2 x 2 นิ้ว (50 x 50 มม.) ทน 1.6 - 2.3 มม. เป็นโครงคร่าว หรือกรณีติดตั้งกับผนังปูน ใช้โครงขนาด 1 x 2 นิ้วได้

2

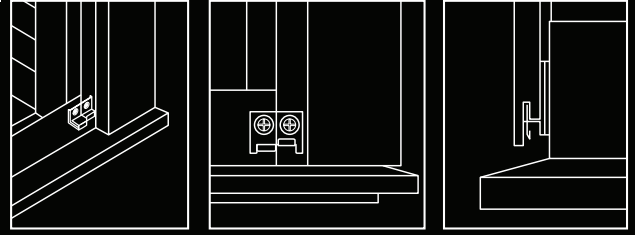


กำหนดแนวสำหรับติดคลิปล็อคแถวแรก ติดคลิปล็อคเข้ากับโครงคร่าวด้วยตะปูเกลียว หัวแฉกร ปลายสว่าน 13 มม. ติดคลิปล็อคทุกระยะโครงคร่าว และบริเวณรอยต่อแผ่น ผนังตกแต่งที่ได้ติดตั้งโครงคร่าวคู่ไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ติดคลิปล็อคคู่ด้วยเช่นกัน

3

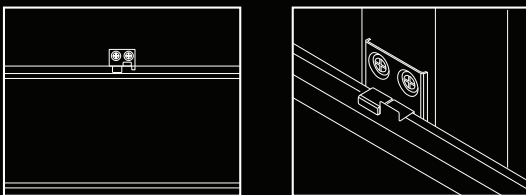


ติดตั้งผนังตกแต่งเข้ากับคลิปล็อคโดยให้ร่องด้านล่างของผนังตกแต่ง เสียบเข้ากับปีกของคลิปล็อคทุกตัวที่ติดไว้

4




ติดคลิปล็อคแถวถัดไปทุกระยะโครงคร่าว โดยสอดขา คลิปล็อคเข้าด้านหลังของผนังตกแต่ง ให้ปีกคลิปล็อค เกือบเข้ากับขอบบนของแผ่นผนังตกแต่งแล้วยังยึด คลิปล็อคเข้ากับโครงคร่าว จากนั้นนำผนังตกแต่ง แผ่นถัดๆ ไปมาติดตั้งด้วยวิธีเดียวกันไปเรื่อยๆ

5

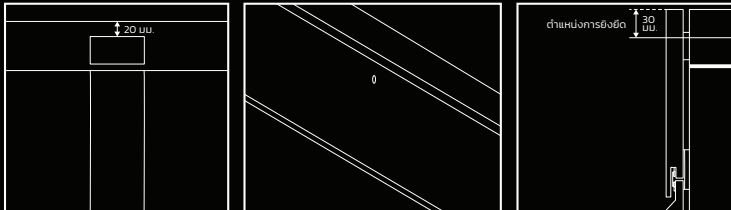

ผนังตกแต่งแถวบนสุดให้ติดตั้งความสูงแผ่นให้พอดีกับโครงคร่าวแล้ว เจาะยึดปลายแผ่นผนังตกแต่งด้านบนเข้ากับโครงคร่าวด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 32 มม. ทุกระยะโครงคร่าวแทนคลิปล็อคให้หัวตะปูเกลียว จม 1-2 มม. โดยตำแหน่งยังยึดให้เว้นระยะ 30 มม. จากขอบด้านบน และให้ใส่แผ่น Shim ความหนาประมาณ 5 มม. ด้านหลังผนังตกแต่ง ตำแหน่งที่ยังยึดก่อนยิงโดยเว้นระยะจากโครงคร่าวลงมา 20 มม.

การติดตั้งงานฝ้าและงาน bird box

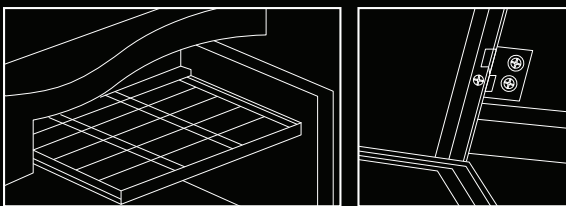

- ติดตั้งงานฝ้า ใช้โครงคร่าวหลักระยะห่างไม่เกิน 150 ซม. และโครงคร่าวซอย ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. เสริมโครงหลักด้วยเหล็กขนาดเดียวกัน เชื่อมเข้ากับ เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 3 มม. ยึดด้วย Anchor Bolt M6 ทั้ง 2 ข้างเข้ากับ พื้นคอนกรีต ผนังคอนกรีตด้านข้าง ทำการเชื่อมเหล็กฉากเข้ากับโครงหลัก ยึดคลิปล็อคเข้ากับโครงเหล็กด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน 13 มม. 2 ตัว และยึด ตะปูเกลียวปลายสว่าน 32 มม. 1 ตัว เข้าที่บั้งใบที่โครงที่ล่องถัดจากปลายแผ่น
- งาน bird box หรืองานฝ้าใต้หลังคาทรงจั่วที่เอียงมาถึงผนัง ให้ยิงตะปูเกลียว ยึดบริเวณบั้งใบเพื่อป้องกันแผ่นสไลด์ตัวลง ตำแหน่งเจาะยึดแนวเดียวกันกับ คลิปล็อค โดยไม่ฝ้า 1 แผ่นให้ยิงยึดบริเวณบั้งใบเพิ่มอย่างน้อย 2 ตำแหน่ง

การเก็บขอบรอยตัด การเก็บงานและซ่อมสี



- เก็บงานหัวตะปูด้วย RTBFiller ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วใช้ฟันทึบปลายแหลมแฉกสีพื้นทาก่อน 1 เทียว ตามด้วยสีแต่งลายไม้ทาทับ 1-2 เทียว บริเวณที่ปิดหัวตะปูเกลียวให้หัว กรณีมีรอยกะเทาะ รอยขีดขีดที่ตัวแผ่นลึกลงเนื้อไม้ ใช้สีพื้นและสีแต่งลายไม้ทาบริเวณที่มีรอยกะเทาะ หรือรอยขีดขีด ให้ทั่ว ก่อนใช้ผ้าแห้งเช็ดออกทันที
- เก็บครีบทรงรอยขีดด้วยกระดาษทรายละเอียด ทาสีเก็บงานไม้บริเวณรอยขีด 1-2 รอบ จนสี กลมกลืนกันตามต้องการ ปล่อยให้แห้งประมาณ 30-60 นาที
*ทุกรอยตัดที่ไม่มีการทาสีเก็บงานไม้ จะทำให้น้ำซึมเข้าไม้ฝ้าตามรอยตัด ทำให้สีลอก่อนได้
- รอยต่อแผ่น เว้นร่อง 3-5 มม. แล้วยาแนวด้วย กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี ยาวตลอดแนว



ดูเอกสารติดตั้ง



คำเตือน

• ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่างๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจริญ เจริญ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและพื้นน้ำลื่นตลอดเวลา • หากติดตั้งในพื้นที่สูงเกิน 20 เมตร ต้องให้วิศวกรหรือสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ และให้การรับรอง

ข้อควรระวัง

ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ เอสซีซี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ เอสซีซี มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกลืนกิน หรือสัมผัสดวงตา • ขณะทำงาน ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมากๆ เพื่อเจือจางสารเคมี แล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่างๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท.1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดหากไม่นับให้ตรวจสอบได้ที่ www.decaarbyscg.com

CW-OT-D-CO25/6803

*สีของผลิตภัณฑ์ไม้ภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านจำหน่ายก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design, and layout are Copyright ©2023, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.