



# DECAAR by SCG - STONEVA

ผนังตกแต่ง เดการ์ บาย เอสซีจี รุ่น สโตนเวา

Enrich your space with sophisticated 3D stone-patterned decorative walls.

DECAAR  
by SCG

# DECAAR by SCG – STONEVA

ผนังตกแต่ง เดการ์ บาย เอสซีจี รุ่น สโตนเวา

ผนังตกแต่งลายหิน พร้อม texture แบบ 3D ที่ช่วยให้งานออกแบบเต็มไปด้วย สเน่ห์และกลิ่นอายทั้งงดงามโดยไม่ต้องใช้วัสดุจริงจากธรรมชาติ

- ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ด้วยเทคโนโลยี **XTRUSION** ทำให้มีความหนาแน่นมากกว่า การผลิตทั่วไปถึง 60% จึงแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานภายนอก
- ลวดลายหินมีมิติเสมือนจริง เคลือบสีสำเร็จจากโรงงานด้วยเทคนิคพิเศษจาก SCG ให้สีสวยเนียนและสวยงาม ไม่ซีดจางง่าย ผ่านการทดสอบเร่งสภาวะเทียบเท่า การใช้งานจริงมากกว่า 10 ปี
- ดูแลรักษาง่าย ทำความสะอาดง่ายโดยใช้น้ำหรือน้ำฝนชะล้าง
- ติดตั้งง่ายด้วยระบบคิลิปล็อก, แผ่นเข้ามุม, modified silicone และสีเก็บงานเฉพาะ ติดตั้ง ได้ทั้งบนโครงเหล็กและผนังคอนกรีต
- มีส่วนช่วยรักษาโลก ด้วยฉลากรับรอง **GREEN CHOICE** ลดการใช้น้ำและพลังงานรวมทั้งการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต

## ข้อมูลสินค้า

ขนาด (กว้างxยาวxหนา)	สี	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ปริมาณการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
29.2x300x1.6 ซม	ไอวอรี่ไวท์ และดาร์คเกรย์ (สีออฟไวท์ เป็นสินค้า MTO*)	16.7	1.14

\*Made to Order : ระยะเวลาผลิต 30-45 วัน ขึ้นที่ 200 แผ่น

ไอวอรี่ไวท์  
Ivory White

ดาร์คเกรย์  
Dark Grey

ออฟไวท์\*  
Off White\*



แผ่นเข้ามุมสำเร็จรูป




คิลิปล็อก รุ่นสโตนเวา




## วิธีการติดตั้ง

ระยะห่างโครงคร่าว (กรณีติดตั้งโครงเหล็ก) หรือคัลลิปล็อก (กรณีติดตั้งบนผนังคอนกรีต) ระบุบนผนังค่าความผิดพลาดไม่เกิน 3 มม.)

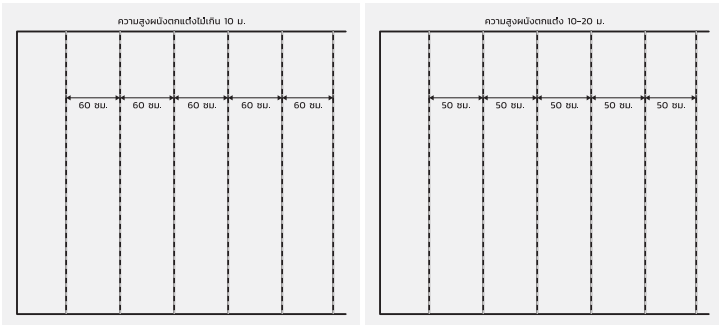

ติดตั้งโครงคร่าวหรือคัลลิปล็อก ให้มีระยะห่าง 60 ซม. (กรณีความสูงผนังตกแต่งไม่เกิน 10 ม.) หรือระยะห่าง 50 ซม. (กรณีความสูงผนังตกแต่ง 10-20 ม.) โดยวัดจากระยะกึ่งกลางโครงหรือคัลลิปล็อก ถึงกึ่งกลางโครงหรือคัลลิปล็อก บริเวณที่กำหนดให้เป็นตำแหน่งรอยต่อผนังตกแต่ง ให้ติดตั้งเป็นโครงคร่าวคู่หรือคัลลิปล็อกคู่

การติดตั้งคัลลิปล็อกและแผ่นผนังตกแต่ง

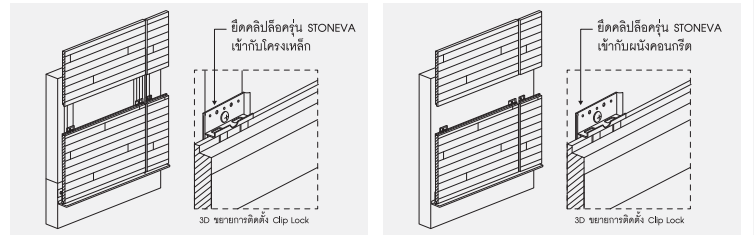


กรณีติดตั้งผนังตกแต่งบนโครงเหล็ก

ยึดคัลลิปล็อกคู่ STONEVA เข้ากับโครงเหล็กด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน 13 มม. ทุกระยะโครงคร่าว จากนั้นนำแผ่นผนังตกแต่ง STONEVA มาเสียบเข้ากับเขี้ยวรับของคัลลิปล็อก ติดตั้งคัลลิปล็อกและผนังตกแต่งแล้วกดไปจนเต็มผิว

กรณีติดตั้งผนังตกแต่งบนผนังคอนกรีต


ใช้สว่านดอกเจาะคอนกรีตขนาด 6.5 มม. เจาะผนังคอนกรีตตามระยะห่างที่กำหนดไว้ ผึงทุกทาสติก\* เบอร์ 7 ยาว 37 มม. ให้เสมอผนังคอนกรีต ยึดคัลลิปล็อกคู่ STONEVA เข้ากับผนังคอนกรีตด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 38 มม. จากนั้นนำแผ่นผนังตกแต่ง STONEVA มาเสียบเข้ากับเขี้ยวรับของคัลลิปล็อก ติดตั้งคัลลิปล็อกและผนังตกแต่งแล้วกดไปจนเต็มผิว  
\*ควรตรวจสอบประเภทผนัง แล้วเลือกประเภทตะปูให้เหมาะสม

การต่อแผ่น

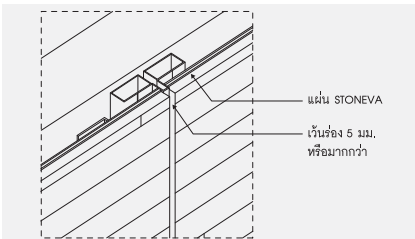

บริเวณรอยต่อแผ่น กรณีใช้ความยาวเกิน 3 ม. ให้เว้นร่องระหว่างแผ่นไว้ 5 มม.หรือมากกว่า ยานแนวด้วยกาวโมดิฟายด์ ซิลิโคน (MS) ยาวตลอดแนว แล้วทาสีเก็บงานให้เรียบร้อย

การเข้ามุม

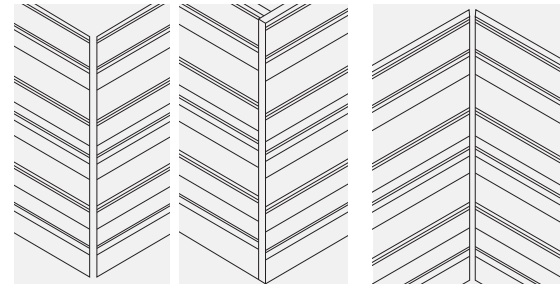

1. กรณีมุมนอก สามารถทำได้ 3 วิธี

- การใช้แผ่นเข้ามุมสำเร็จรูปรุ่น STONEVA ขนาด 29.2x10x10 ซม. ช่วยประหยัดเวลาการทำงานและรอยต่อทำได้นเนียนตา
- การตัดเข้ามุม 45 องศา ให้ทำการตัดด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้รอยตัดแตกมัน บริเวณปลายแผ่นที่มาชนกันให้เว้นร่อง 3-5 มม. แล้วยानแนวด้วยกาวโมดิฟายด์ ซิลิโคน (MS) ทาสีเก็บงานให้เรียบร้อย
- การต่อชนขอบแผ่น 90 องศา บริเวณปลายแผ่นที่มาชนกันให้เว้นร่อง 3-5 มม. แล้วยานแนวด้วยกาวโมดิฟายด์ ซิลิโคน (MS) ทาสีเก็บงานให้เรียบร้อย

2. กรณีมุมในให้ใช้วิธีการตัดเข้ามุม 45 องศา บริเวณปลายแผ่นที่มาชนกันให้เว้นร่อง 3-5 มม. แล้วยานแนวด้วยกาวโมดิฟายด์ ซิลิโคน (MS) ทาสีเก็บงานให้เรียบร้อย



**คำเตือน**

• ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และเชื่อปรกรณมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับปะทาน หรือผ่าเข้าปาก และไม่ควรรูดนมฝุ่นที่เกิดจากการขีด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์

**Yonoss-5v**

ผลิตภัณฑ์ ผนังตกแต่ง เดคาร์ บาย เอสซีจี รุ่น สติเดนา ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทยเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี ฟอร์มัลดีไฮด์ หรือซิลิโคนเหลว • ขณะทำงาน ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานเปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบไปพบแพทย์ • หากกลิ่นหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมากๆ เพื่อเจือจางสารเคมี แล้วรีบพบแพทย์ • ข้อจำกัดในการติดตั้งต่างๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็ก รูปพรรณ ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบได้ที่ [www.decaarbyscg.com](http://www.decaarbyscg.com)

CW-OT-D-C027/6803 \*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2023. SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | โจสซีจี โฮม อิเก็ทพีเรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ  
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center : 02-586-2222 E-mail : [contact@scg.com](mailto:contact@scg.com),  
[www.decaarbyscg.com](http://www.decaarbyscg.com), [facebook.com/decaarbyscg](https://facebook.com/decaarbyscg), LINE ID : @scgbrand