

ระแนงอลูมิเนียมมตากแต่ง เดการ์ บาย เอสซีจี รุ่น อลู-เอ็กซ์



- อลูมิเนียมเกรดพรีเมียม คุณภาพระดับ World Class (JIS)
- โดดเด่นด้วยลายไม้ และสีสันทันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจาก SCG
- ฟลัมสีหนา ไม่ลอกล่อน รับประกันนาน 10 ปี


DECAR
by SCG

ระแนงอลูมิเนียมย่นต่าง เดการ์ บาย เอสซีจี รุ่น อลู-เอ็กซ์

มีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ แบบลายไม้ และแบบสีเดียว

เจดสีสำหรับ BOXX, BOXX ECO และ CW100


แบบลายไม้

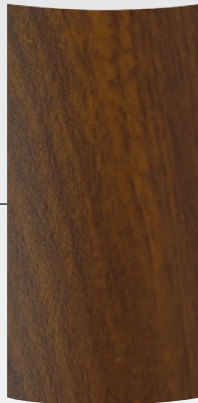


มอคค่าทีก
(Mocha Teak)



บราวน์ วอลนัท
(Brown Walnut)

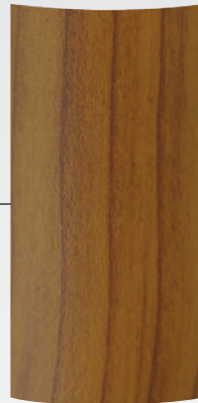

สยามทีก
(Siam Teak)

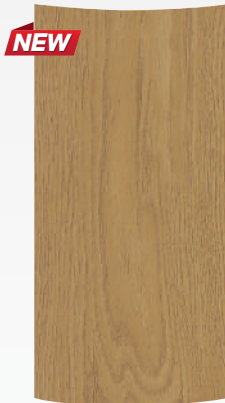


วอร์ม โอ๊ค
(Warm Oak)



เนเชอโอ๊ค
(Nature Oak)



บัตเตอร์นัท
(Butternut)

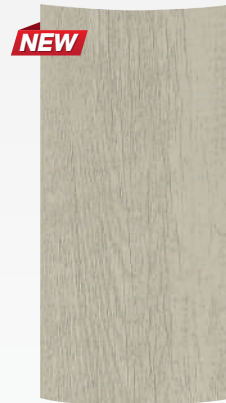

เกรย์ ไพน์
(Grey Pine)



แบบสีเดียว



ขาวออฟไวท์
(Off White)



ขาวซาฮารา เอ็กซ์
(White Sahara EX)



เทาซาฮารา เอ็กซ์
(Sahara Gray EX)



ดีพแบล็ก
(Deep Black)




หมายเหตุ: ● = BOXX



| ■ = BOXX ECO



| ▲ = CW100



ระแนงอลูมิเนียม เอสซีจี รุ่น อลู-เอ็กซ์

ระแนงอลูมิเนียมลายไม้พรีเมียมเหมือนธรรมชาติ สีสวยทน ไม่ลอกล่อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตอบโจทย์งานระแนงตกแต่งหลากหลายสไตล์ และหลาย application มั่นใจคุณภาพดังต่อไปนี้

- // สีสวยทน ไม่ซีดจาง ไม่ลอกล่อน มอบลายไม้เหมือนธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะของเอสซีจี ด้วยฟิล์มคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลี ความหนา 60-80 ไมครอน
- // ผลิตจากอลูมิเนียมเกรดพรีเมียมความหนา 0.8-1.2 มม. ดัดโค้งได้ไม่ดัด
- // ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ World Class (JIS) และมาตรฐานมอก.ของประเทศไทย พร้อมรับประกันสินค้าจากเอสซีจี 10 ปี
- // ผลิตกันที่ได้รับติดฉลาก GREEN CHOICE และ CFP เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



รับประกันสินค้า 10 ปี



เคลือบฟิล์มสีสวยทน ไม่ลอกล่อน ความหนา 60-80 ไมครอน



ไม่เป็นสนิม



มาตรฐานการผลิต JIS



มาตรฐาน มอก.



สินค้า Low carbon foot print ผลิตจากโรงงาน Green industry



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีอายุการใช้งานนานขึ้น*



ได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม



*ลดสีจางกว่าอย่างน้อย 2 เท่า เมื่อเทียบกับอลูมิเนียมทั่วไป (เทียบเท่าการใช้งานที่ 10 ปี)

ใช้งานได้หลากหลาย Application ทั้งงานระแนง ฝ้า ผนัง





ภาพตัวอย่างการใช้งานจริง




ALU-X “BOXX & BOXX ECO”

งานระแนง



รูปร่าง (Profile)	ขนาด mm (Size)	ความยาว (Length) เมตร	ความหนา (Thickness)	ระยะห่างโครงเหล็ก (Bracing) เมตร	น้ำหนักต่อเส้น (weight kg. / pc)	
					Anodize	Powder coat
ALU-X BOXX 1-1.2 mm						
	25x25	6.0	1.0	@ 1.2	1.00-1.31	1.10-1.41
	25x50	6.0	1.0	@ 1.2	1.82-2.22	2.00-2.42
	25x75	6.0	1.0	@ 1.2	2.70-3.00	2.80-3.22
	25x100	6.0	1.2	@ 1.5	4.20-4.98	4.50-5.03
	50x100	6.0	1.2	@ 1.5	7.00-7.88	7.50-8.03

ALU-X ECO 0.8 mm						
	19x50	4.0	0.8	@1.0	-	0.98-1.38
	19x100	4.0	0.8	@1.0	-	2.17-2.57


อุปกรณ์						
	ฉาก 19x19	6.0	1.0	-	0.39-0.45	0.45-0.47
	ฉาก 25x25	6.0	1.0	-	0.51-0.61	0.55-0.61

ALU-X “CW100”


งานฝ้า และผนัง




แพทเทิร์นการติดตั้ง




ติดแบบชนซ้อน

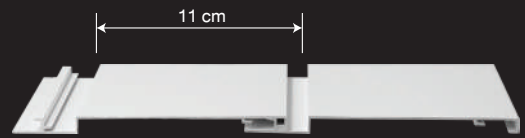


ติดแบบเว้นร่อง

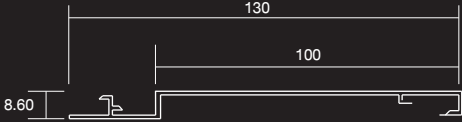รูปร่าง (Profile)	ขนาด กว้าง x สูง mm (Size)	ความยาว (Length) เมตร	ความหนา (Thickness)	ระยะห่างโครงเหล็ก (Bracing) เมตร	น้ำหนักต่อเส้น (weight kg. / pc)
	130x8.6	6.0	1.0	0.6	2.80

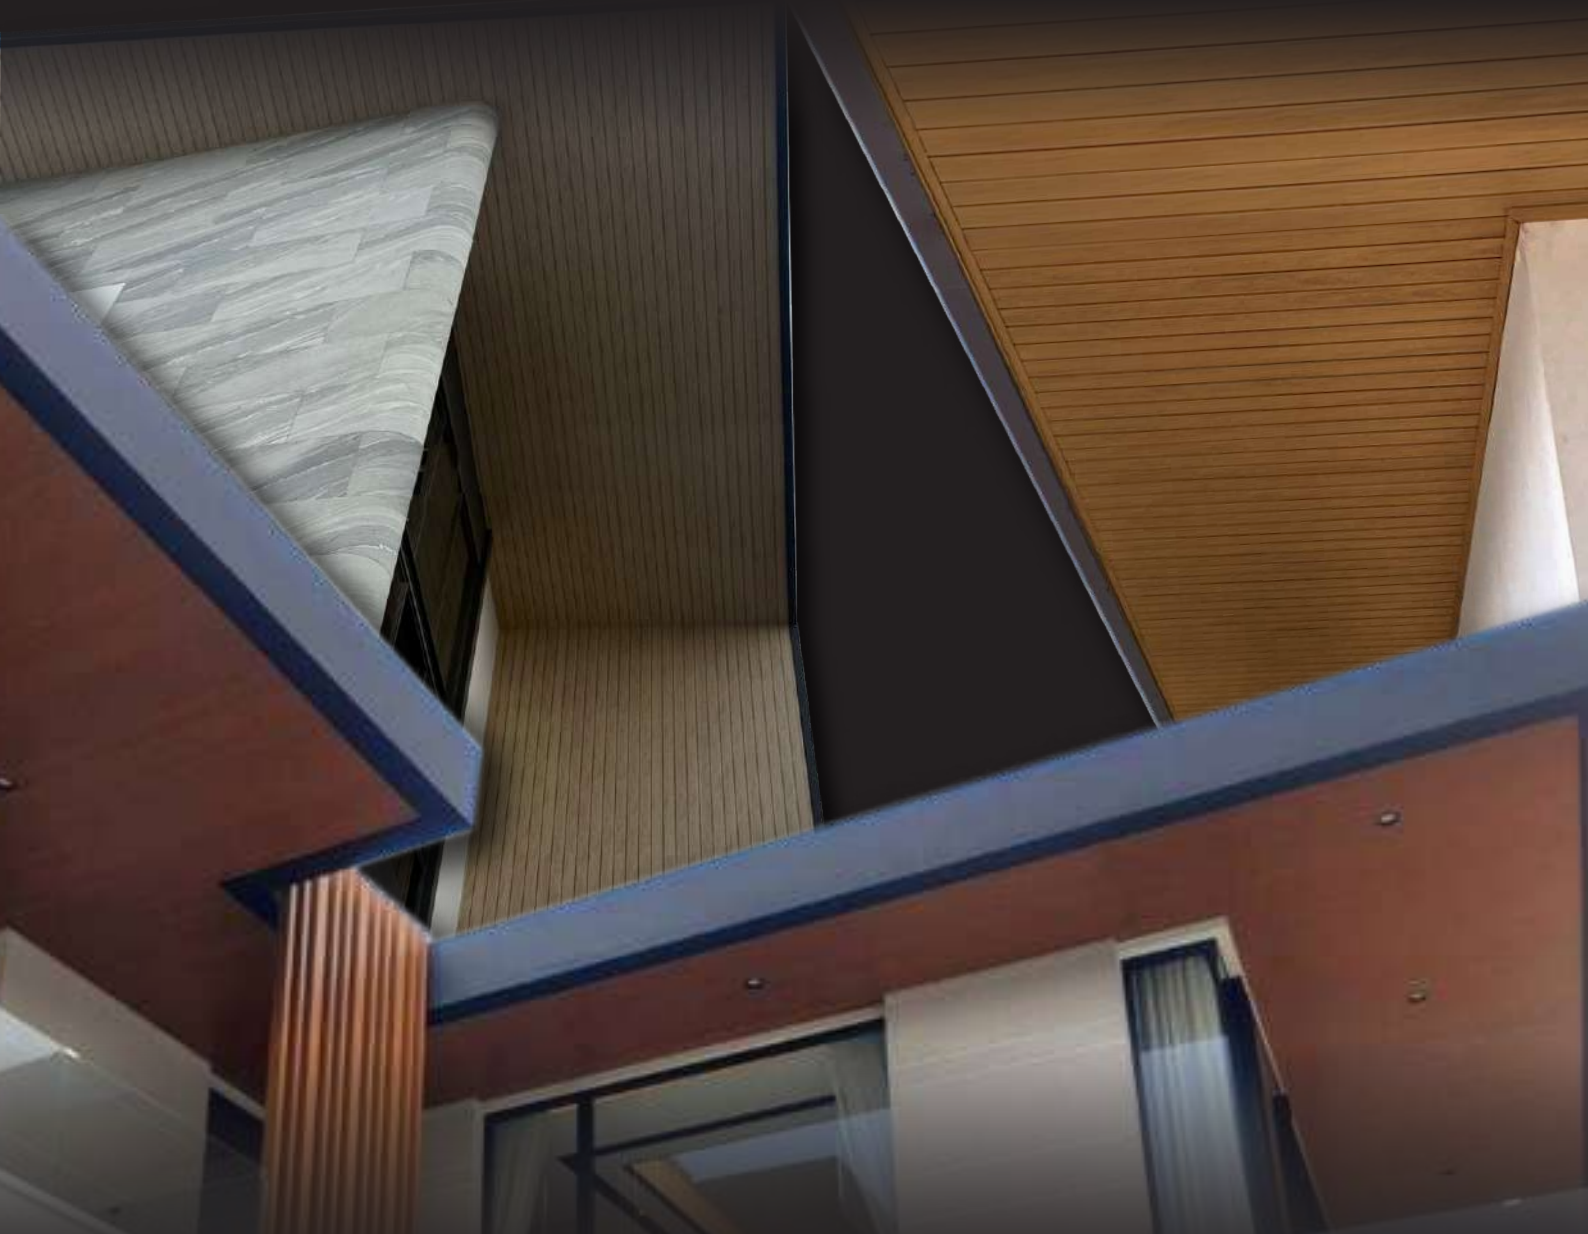


ALU-X BOXX IIa: BOXX ECO

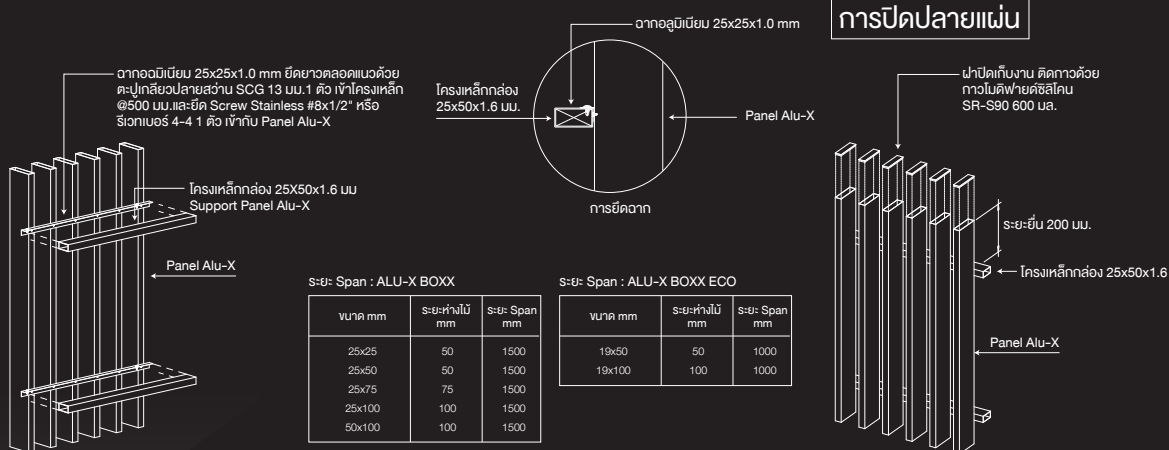

TYPICAL DETAIL
ALU-X BOXX

วิธีการติดตั้ง

ALU-X CW100

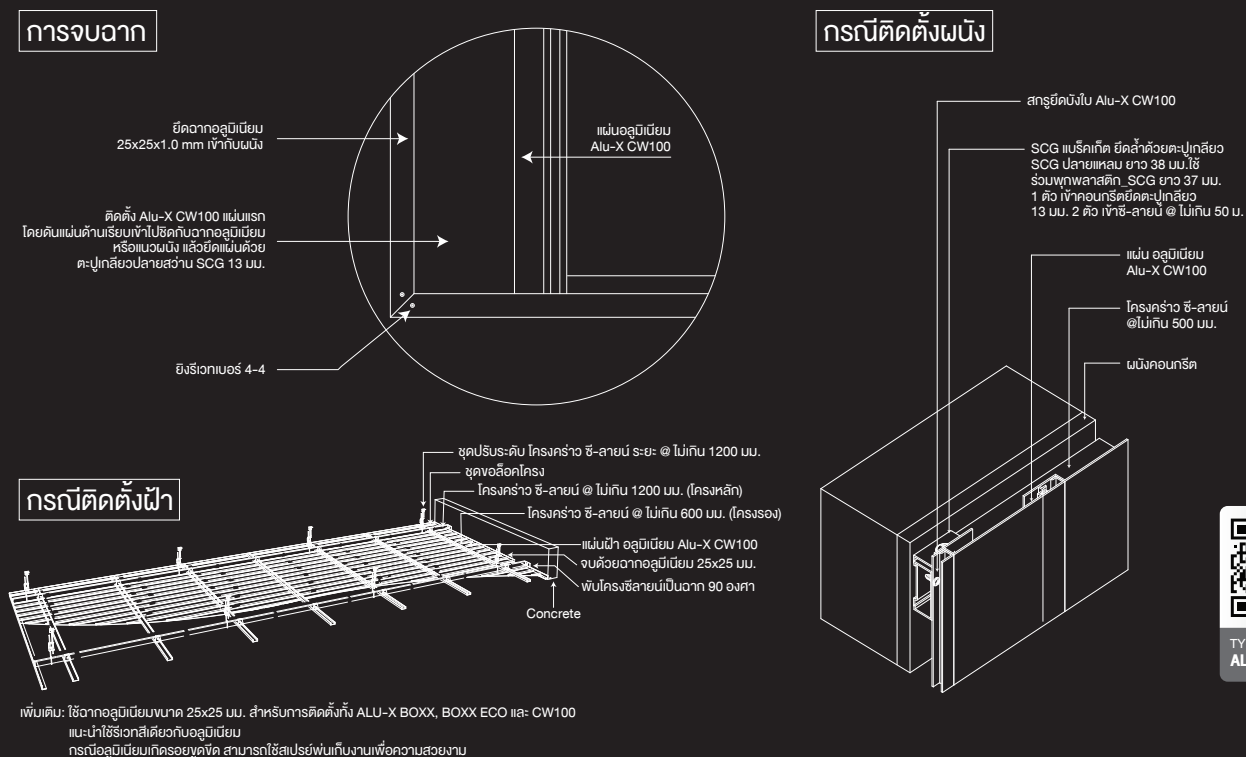

TYPICAL DETAIL
ALU-X CW100

หมายเหตุ: รายละเอียดขั้นตอนการติดตั้งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Typical Detail หรือผ่านเว็บไซต์ของ DECAAR BY SCG



คำเตือน

๓. ห้ามนำใบไม้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรั้วหน้าบ้านหรือหน้าใบไม้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และอุปกรณ์มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ๔. ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เติบ เจาะ หรือขัดจนลิดกีดพื้น
๕. ห้ามนำใบไม้งานบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา ๖. หากติดตั้งในพื้นที่สูงเกิน 20 เมตร ต้องใช้ตัวค้ำหรือลวดสลิงเป็นข้อบังคับ และให้การรับรอง



ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์ หนังสือคงเค่ง เดครัก บาย เอเอสจี รุ่น เสดินเวา ถูกออกแบบและพัฒนาวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้ภายนอกประเทศไทยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้มอบหมาย ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่มีส่วนประกอบของกรงเหล็ก หากกลืนกิน หรือสลิ้มเหลวตกๆ ขณะทำงาน ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน หลังใช้งานปิดฉากแล้วให้ถอดเก็บให้พ้นมือเด็ก หากมีการกระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วรีบไปพบแพทย์ หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมากๆ เพื่อช่วยละลายมัน แล้วรีบพบแพทย์ อีกทั้งหากเฝ้าการติดตั้งด้วย เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การหาวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้จำแนกตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็ก รูปพรรณ ๖.๗. ๒๐๑๕-๔๐ และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓ การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ภายนอกประเทศไทยเป็นโอกาสแรก ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้มอบหมายและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ผลิตติดตั้งสินค้ามีการรับประกันเพียง ๑ ปี

CW-OT-D-C029/6804 *สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ


All content, design, and layout are Copyright © 2023, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

เจดสีสำหรับ BOXX, BOXX ECO และ CW100



หมายเหตุ:  = BOXX |  = BOXX ECO |  = CW100

ALU-X BOXX IIa: BOXX ECO



ALU-X CW100



หมายเหตุ: รายละเอียดขั้นตอนการติดตั้งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Typical Detail หรือผ่านเว็บไซต์ของ DECAAR BY SCG

- [illegible]

CW-OT-D-C029/6804 "สิทธิของผลิตภัณฑ์ในทางใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างกันจากสิทธิของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ คือเพื่อขานถามสิ่งของของผลิตภัณฑ์ที่นำคำก่อนการตั้งชื่อ

All content, design, and layout are Copyright © 2023, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

ຮຸ່ນ ຈລູ-ເຈັກ໌



- อลูมิเนียมเกรดพรีเมียม คุณภาพระดับ World Class (JIS)
- โดดเด่นด้วยลายไม้ และสีสันทันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจาก SCG
- ฟิล์มสีหนา ไม่ลอกล่อน รับประกันนาน 10 ปี

DECAR
by SCG

ระบบอลูมิเนียม เอสซีจี รุ่น อลู-อี็กซ์

ระบบอลูมิเนียมลายไม้พรีเมียมเหมือนธรรมชาติ สีสวยงาม ไม่ลอก่อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ตอบโจทย์งานระบบตกแต่งหลากหลายสไตล์ และหลาย application มั่นใจคุณภาพดังต่อไปนี้
- สีสวยงาม ไม้ชัดไว ไม่ลอก่อน มอบลายไม้เหมือนธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะของเอสซีจี
- ด้วยฟิล์มคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลี ความหนา 60-80 ไมครอน
- ผลิตจากอลูมิเนียมเกรดพรีเมียมความหนา 0.8-1.2 มม. ดัดโค้งได้ไม่ฉีก
- ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ World Class (JIS) และมาตรฐานมอก.ของประเทศไทย พร้อมรับประกันสินค้าจากเอสซีจี 10 ปี
- ผลิตภัณฑ์ได้รับติดฉลาก GREEN CHOICE และ CFP เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



รับประกันสินค้า 10 ปี



เคลือบฟิล์มสีสวยงาม ไม่ลอก่อน ความหนา 60-80 ไมครอน



ไม่เป็นสนิม



มาตรฐานการผลิต JIS



มาตรฐาน มอก.



สินค้า Low carbon foot print ผลิตจากโรงงาน Green industry



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีอายุการใช้งานนานขึ้น*



ได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม



*ทดสอบกันท้าวอย่างน้อย 2 เท่า เมื่อเทียบกับอลูมิเนียมทั่วไป (เทียบเท่าการใช้งานที่ 10 ปี)

ใช้งานได้หลากหลาย Application ทั้งงานระบบ ฝ้า ผนัง




ภาพตัวอย่างการใช้งานจริง



ALU-X “BOXX & BOXX ECO”

งานระบบ



รูปร่าง (Profile)	ขนาด mm (Size)	ความยาว (Length) เมตร	ความหนา (Thickness)	ระยะห่างโครงเหล็ก (Bracing) เมตร	น้ำหนักต่อเส้น (weight kg. / pc)	
					Anodize	Powder coat
ALU-X BOXX 1-1.2 mm						
	25x25	6.0	1.0	@ 1.2	1.00-1.31	1.10-1.41
	25x50	6.0	1.0	@ 1.2	1.82-2.22	2.00-2.42
	25x75	6.0	1.0	@ 1.2	2.70-3.00	2.80-3.22
	25x100	6.0	1.2	@ 1.5	4.20-4.98	4.50-5.03
	50x100	6.0	1.2	@ 1.5	7.00-7.88	7.50-8.03

ALU-X ECO 0.8 mm						
	19x50	4.0	0.8	@1.0	-	0.98-1.38
	19x100	4.0	0.8	@1.0	-	2.17-2.57

อุปกรณ์						
	ฉาก 19x19	6.0	1.0	-	0.39-0.45	0.45-0.47
	ฉาก 25x25	6.0	1.0	-	0.51-0.61	0.55-0.61

ALU-X “CW100”

งานฝ้า และผนัง



รูปร่าง (Profile)	ขนาด กว้าง x สูง mm (Size)	ความยาว (Length) เมตร	ความหนา (Thickness)	ระยะห่างโครงเหล็ก (Bracing) เมตร	น้ำหนักต่อเส้น (weight kg. / pc)
	130x8.6	6.0	1.0	0.6	2.80

