




พื้น WPC ที่สุดของคุณภาพ จาก เดการ์ บาย เอสซีจี

- ◇ ผลิตภัณฑ์พลาสติก คอมโพสิต เกรดพรีเมียม
- ◇ ตอบโจทย์การใช้งานภายนอก เพิ่มลูกเล่น ทนทาน
- ◇ ดูแลรักษาง่าย หมดกังวลเรื่องปลวก

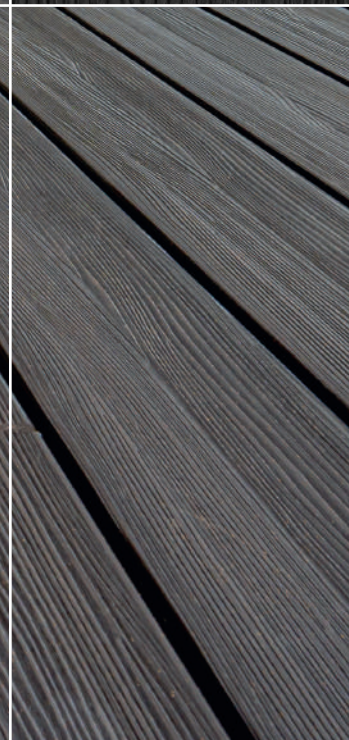


DECAAR by SCG - WOODSENSE
พื้นตกแต่ง เดการ์ บาย เอสซีจี รุ่นวูดเซนส์

DECAAR
by SCG



พื้นตกแต่ง เดการ์ บาย เอสซีจี รุ่นวูดเซนส์

พื้นไม้เทียม วัสดุ WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC) เกรดพรีเมียมที่คัดสรรคุณภาพมาโดยเฉพาะ มั่นใจไม่บิดตัว ทนทานสภาพอากาศของประเทศไทย มาพร้อมคุณสมบัติสำเร็จถึงขั้นใน มั่นใจได้ไม่ลอกล่อน รวมทั้งไม่ลามไฟ และยังปลอดภัยด้วยคุณสมบัติกันลื่น เพิ่มความปลอดภัยไร้กังวลให้ทุกการอยู่อาศัยของทุกคนภายในบ้าน

โทนเข้ม ลุคเคร่งขรึม
สี Char Choc

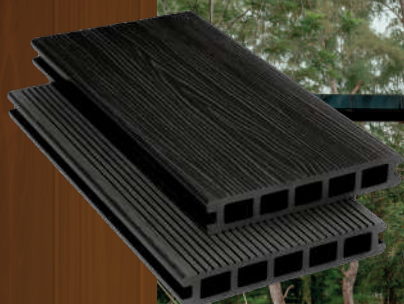

มอบลุคผ่อนคลาย สบายตา ด้วยโทนสีไม้
สี Coconut Shell

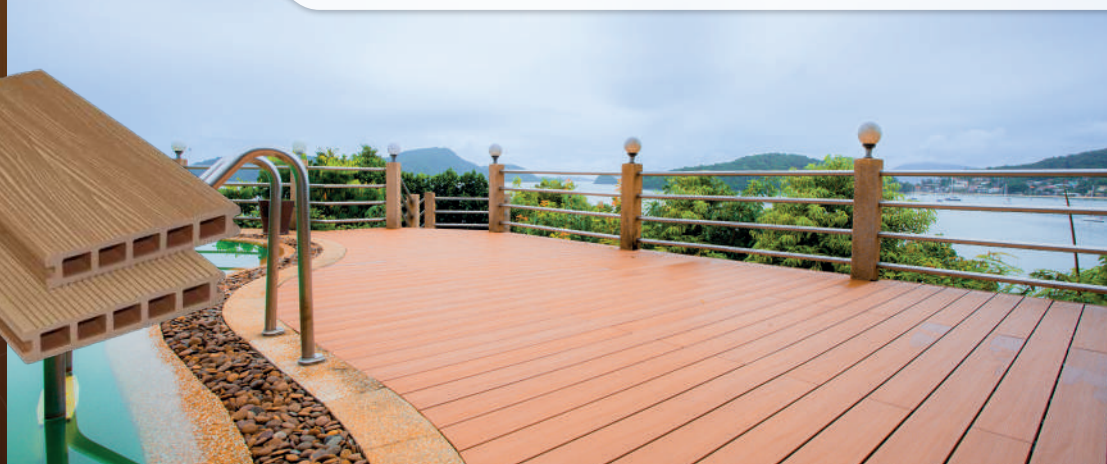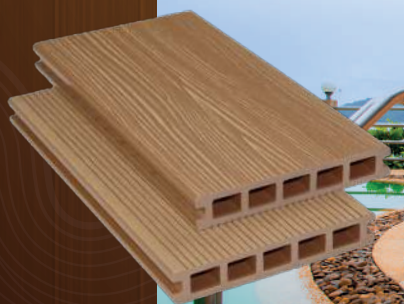

ให้ลุคเรียบง่าย เหมือนไม้จริงธรรมชาติ ด้วยโทนน้ำตาล
สี Chestnut





Look Real สีในเนื้อ
สวยดูจืดธรรมชาติ



Anti-Slip กันลื่นไกล



Tough แข็งแรง ไม่บิดโก่ง
ไม่เปราะแตกหักง่าย



Non-Flammable ปลอดภัยไม่ลามไฟ

มี 3 โทนสีธรรมชาติ


size 14.8 x 290 x 2.5 cm



Coconut Shell
โคโคนัท เชลล์



Chestnut
เชสทน์



Char Choc
ชาร์ช็อค

มีให้เลือก 2 ลวดลาย



ลายไม้



ลายเซา-ร่อง

NEW!

3 สีใหม่!



Mocha
มอคค่า



Oak
โอ๊ค



Chocolate
ช็อคโกแลต

ตรวจสอบคุณภาพ ผ่านมาตรฐานทั้งหมด รวมถึงการควบคุมคุณภาพทั้ง Process การผลิตของ Supplier และการบริการ



อุณหภูมิการโก่งตัว
Heat Distortion Temperature*

> 100 °C



แรงดัดขึ้นต่ำที่ทำให้แผ่นหัก
Breaking Load**

> 400 Kg



Anti-Slip Pendulum
Test/R-Text
R12 : 70

*ISO 75-2 : 2013 Method A **EN 15534-1 : 2014

OTHER FEATURES



Low Maintenance

สีในเนื้อ สำเร็จจากโรงงานไม่ต้อง
ทำสีหน้างานและไม่จำเป็นต้องทาสีเคลือบ
ทับหลังเกิดรอย



Weatherproof

ทนต่อสภาวะอากาศ ทนชื้น ทนน้ำ
เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก



Termite Free

ไม่มีปัญหาปลวกกินเนื้อไม้ ใช้งานได้อย่าง
มั่นใจยาวนาน

Product Properties - คุณสมบัติพื้นแตกต่าง WOODSENSE

	รายการ (ITEM)		วิธีการทดสอบ(METHOD)	Result
1.	แรงดัดขึ้นต่ำที่ทำให้แผ่นหัก	Breaking Load at 30 cm length of the span between support	kg	EN 15534-1:2014
2.	อุณหภูมิการโก่งตัว	Heat Distortion Temperature	°C	ISO 75-2: 2013 Method A
3.	การดูดซับน้ำ	Water Absorption	%	EN 15534-1 :2014
4.	ความทนต่อการเร่งสภาวะ	Resistance to Artificial Weathering	-	EN 15534-1 : 2014 ISO 4892-2 : 1994
5.	การลามไฟ	Spread of Fire	-	JIS K6911 Fire performance

Pass ไม่พบรอยร้าว
หรือแตกกร้าว
Pass
ไม่ลามไฟ

A close-up photograph of a metal L-shaped bracket and a screw. The bracket is made of a light-colored metal, possibly aluminum, and has a single circular hole in the center of its longer arm. The screw is also made of a similar metal and has a Phillips head with a cross-shaped slot. The background is a dark, textured surface.



Joist



Expansion Pipe with Screw

Drainage hole (10mm)

A close-up photograph of a roof edge. A light-colored wooden batten is visible, secured with a metal screw. Below the batten, a metal flashing strip is installed over the roof membrane, which appears to be a dark, textured material. The roof surface is covered with dark, horizontal slats or tiles.



A close-up photograph showing a wooden plank being secured with a black plastic cap. A yellow line points to the cap with the label "Plastic Cap".

5mm

www.decaarbyscg.com, facebook.com/decaarbyscg, LINE ID : @scgbrand