

พื้นตากแห้ง เอสซีจี รุ่น ที-คลิปปิลด์



พื้นสวยสุดสตรองกันลื่น

นวัตกรรมใหม่!




ล็อก 5 ชั้น


เทคโนโลยี ล็อกทุกโมเลกุลสี
ให้สวยทนทานทุกสภาพอากาศ




สีสำเร็จรอบด้าน
สีสวยสม่ำเสมอ



กันลื่น



ทนรอย
ถึง 2 เท่า



ทนต่อ
สภาพอากาศ



พินตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ที-คลิปปิลด์


อีกระดับของไม้พิน ที่ช่วยให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานระเบียงไม้ หรือชานบ้าน ที่ให้คุณได้ใช้ชีวิต outdoor ภายในบริเวณบ้านของคุณได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

นวัตกรรมใหม่!



ล๊อค 5 ชั้น
พื้นสวยสุดสดตรง กับเส้น

พินไม้สังเคราะห์หรือไม้เทียมจากวัสดุโฟเบอร์ซินเมนต์ มีสีสำเร็จสุดสดตรง ผ่านการเคลือบผิวถึง 5 ชั้น ให้สีสวยงามยาวนาน ลดปัญหาสีหลุดลอก ไม่ต้องกังวลเรื่องปลวก หรือไม้เสื่อมสภาพ ไม้ยืดหดตัวง่ายเมื่อโดนแสงแดดจัดๆ ของเมืองไทย พร้อมคุณสมบัติกันชื้น



Safe Shield มีคุณสมบัติกันชื้น

ด้วยนวัตกรรมพินที่ใช้สารเคลือบพิเศษถึง 2 ชั้น ช่วยให้ผิวสัมผัสไม้พิน ไม่สั่นเมื่อเปียกน้ำ ลดโอกาสการสั่นไถลได้น้อยกว่า 90%*



Nano Shield สีน่าน สวยสม่ำเสมอ

สีสำเร็จได้มาตรฐานจากโรงงาน สีสวยสม่ำเสมอ พัฒนาการทำสกรีนด้าน สีเดียวกับผิวหน้าของไม้พิน ทนทานกว่าเดิมด้วยการเคลือบผิวถึง 5 ชั้น

ชั้นที่ 5 Safe Shield
ชั้นที่ 4 Stay Shield
ชั้นที่ 3 Nano Shield
ชั้นที่ 2 Primer Shield
ชั้นที่ 1 ไม้พินวัสดุโฟเบอร์ซินเมนต์



Stay Shield นุสอยถึง 2 เท่า

ช่วยให้ผิวไม้พินทนทาน รองรับภาระการแตกได้ดี ทนการใช้งานทั่วไป ได้มากกว่าเดิมถึง 2 เท่า**




Primer Shield เพิ่มคุณภาพการยึดเกาะของสี

ให้ไม้พินคงสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และทนทานทุกสภาพอากาศ

*90% = ลดโอกาสการสั่นไถลเมื่อเทียบกับไม้พินทั่วไปที่ได้ติดตั้ง 10 เท่า จากการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการสั่นไถล ตามมาตรฐาน BS7976-2/ BS13036-4 โอกาสสั่นจากการใช้ SCG T-Clip Shield อยู่ที่ 1 ใน 1 ล้านครั้ง ในขณะที่ไม้พินทั่วไปมีโอกาสอยู่ที่ 1 ใน 100,000 ครั้ง ผ่านการทดสอบค่ากันสั่นตามมาตรฐาน ASTM E303 **ผ่านการทดสอบความทนทานรอยขีดข่วนตามมาตรฐานยุโรป DIN EN 13329 ทนรอยขีดข่วนมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับไม้พินโฟเบอร์ซินเมนต์ทั่วไป

ใหม่! สีไม้พินแนวมินิมอล MUJIQUE & NATURAL collection

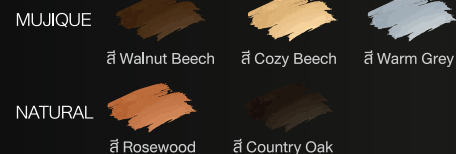


สินค้า	สี Mujique Collection	สี Natural Collection	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน การใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	ระยะตง (ซม.)
พินตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ที-คลิปปิลด์	• Walnut Beech (สีวอลนัท บีช) • Cozy Beech (สีโคซี่ บีช) • Warm Grey (สีวอร์ม เกรย์)	• Rosewood (สีโรสวูด) • Country Oak (สีคันทรี โอ๊ค)	20 x 300 x 2.5	22.6	1.67	30
			16 x 300 x 2.5	17.4	2.08	30

สแกนคู่มือติดตั้งสินค้า
Scan for Installation Manual




วิธีการติดตั้งไม้พิน SCG T-CLIP SHIELD


1 การติดตั้งบนพื้นคอนกรีต (บนตง)

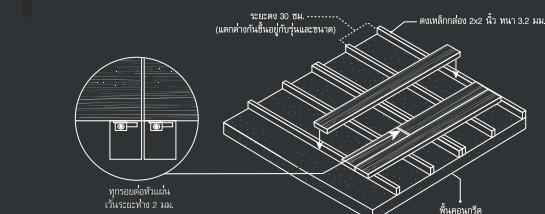

- ก่อนทำการติดตั้งโครง ควรตรวจสอบทิศทางการไหลของน้ำ โดยทำ Slope หรือวางระแนงน้ำให้มีการระบายน้ำที่ดี
- ติดตั้งตงเหล็กระยะห่างระหว่างตง 30 ซม. สำหรับตงเหล็กขนาดเหล็กกล่อง 50X50X2.3 ซม. หมายเหตุ : ตรวจสอบระแนงพื้นให้ได้รับหน้าก่อนการติดตั้ง

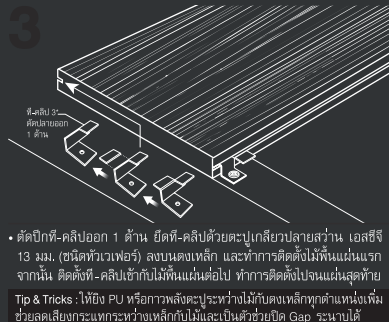


2 การติดตั้งโครงตงเหล็ก

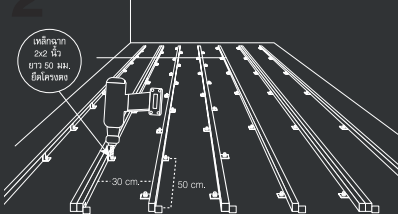


- ติดตั้งโครงเหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว พิน 3.2 มม. ทำลึกลงในผนัง ยึดด้วยเหล็กฉาก ขนาด 2x2 นิ้ว ยาว 50 มม. โดยยึดแบบสลับพินซ้ายขวา 1 ชิ้น ทุกระยะ 50 ซม.

การจบงานพิน

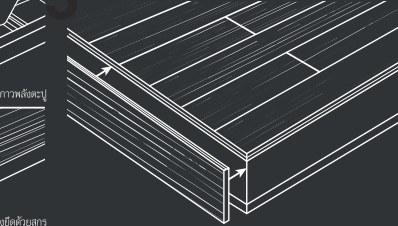


- ติดตั้งไม้พินแผ่นสุดท้ายและรอยต่อแผ่น ด้วยวิธีการ ยึดด้วยกาวหลังตะปู ตามด้วยยึดตะปูเกลียว 45 มม. สลายสนิม เข้ากับแผ่น
- การจบงานติดตั้งไม้พิน สามารถใช้ไม้พินที-คลิปปิด ปิดขอบงานพื้น หมายเหตุ : กรณีติดตั้งแผ่นให้ดูความสูงที่ต้องการการวางซีลกันกับรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย


Tip & Trick การเก็บงานสี

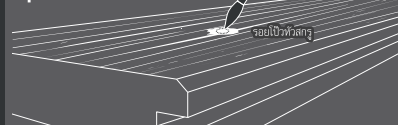

- ปิดหัวตะปูเกลียวบริเวณไม้พินแผ่นสุดท้ายด้วยวัสดุอะคริลิคแล้วทิ้งไว้แห้ง พร้อมขัดแต่ง ทาสีเก็บงานโดยใช้สีพ่นพ่น 1 รอบ รอสีแห้ง 30 นาที แล้วทาทับอีก 1 รอบ จากนั้นทาสีแต่ละแผ่น 1-2 รอบ หรือจนกว่าสีจะกลมกลืนตามความต้องการ

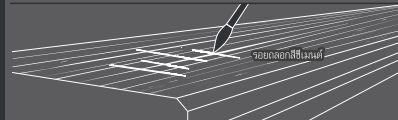

- ใช้ฟู่กันปลายแหลม แฉกสีพ่น ทาบริเวณรอยต่อที่ต้องการซ่อม 2 รอบ รอให้แห้งทาทับด้วยสีแต่งสลายไม้

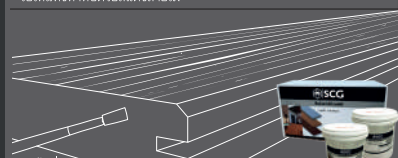

- ใช้ฟู่กันปลายแบน แฉกสีพ่นทาบริเวณรอยต่อ 1-2 รอบ หรือจนกว่าสีจะกลมกลืนตามความต้องการ

หมายเหตุ : หากสีที่พ่นและสีในบริเวณที่ไม่ต้องการใช้สีแห้ง หรือพ่นน้ำขุ่นน้ำหมักเช็ดออก

- คำเตือน** : ห้ามนำไม้ไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับระทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรดูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เเจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา • ห้ามนำไม้ใช้ทำพื้น ที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป
- ข้อควรระวัง** : ผลิตภัณฑ์ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์เอสซีจี ไม้สังเคราะห์หรือไม้เทียม ไม้สังเคราะห์อาจมีสีที่แตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน หลังจากการใช้งานแล้วสีของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนสีได้เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การใช้งานกลางแจ้ง การสัมผัสกับแสงแดด การสัมผัสกับน้ำ การสัมผัสกับสารเคมี หรือการสัมผัสกับสิ่งสกปรกต่าง ๆ เป็นต้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเพื่อการอุปโภคบริโภค ว.ส.ท.1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดหากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-OT-D-C009/6510

All content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome