

D'COR

UNIQUE THE SPACE

ผนังตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์

รุ่น วูด-ดี

SCG D'COR Wood-D



D'COR

UNIQUE THE SPACE

ผนังตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น วูด-ดี

SCG D'COR Wood-D
Decorative Wall Siding



Weather resistant



ลวดลายสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ ด้วยการ
ผลิตด้วยระบบ Digital Printing





จากเทคนิคการพิมพ์ลวดลายแบบพิเศษบนผิววัสดุไฟเบอร์
ซีเมนต์ ด้วยเทคนิค Digital Printing ทำให้ได้ผนังตกแต่งที่
สวยงาม สมจริง มีลวดลายและสีที่เหมือนไม้จริงทุก
ประการ ทั้งยังมีการเพิ่มกระบวนการเคลือบผิวหน้าด้วย
Polyurethane Coating พิเศษ เกรดอุตสาหกรรมสำหรับ
การใช้งานภายนอก (Outdoor) โดยเฉพาะ และ Cure ด้วย
เทคโนโลยี Infrared Lamp เพื่อคุณภาพการยึดเกาะของสี
และลวดลายที่ทนทานและดียิ่งขึ้น

ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและการใช้งานตกแต่ง
พื้นที่ผนังภายนอกอาคาร

สีสวยทนทาน เพราะเทคโนโลยีการเคลือบผิว
เฉพาะของเอสซีจี ทำให้สีทนทานจากรังสี UV
ผ่านมาตรฐาน ASTM G154 หรือการทดสอบ
เร่งสภาวะกว่า 1,000 ชั่วโมง เทียบเท่ากับการ
ใช้งานจริงมากกว่า 5 ปี

ทนทานทุกสภาพอากาศ เพราะผลิตจาก
วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ด้วยโครงสร้างพิเศษ
ผ่านกระบวนการอบไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave)
มาตรฐาน มอก.1427-2540 ทำให้ทนแดด
ทนฝน ไม่ยืดหดตัว

ปลวกไม่กิน เพราะวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์เป็น
การประสานของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เอสซีจี
ซิลิกาบริสุทรี และเส้นใยเซลลูโลส ไม่มีส่วนผสม
ของไม้จริง

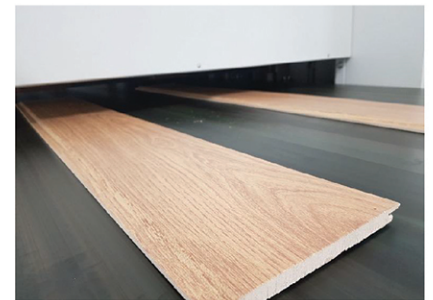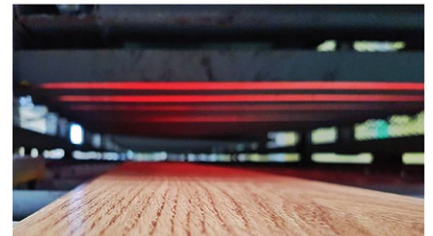


ผนังตกแต่ง
เอสซีจี เดคคอร์
รุ่น วูด-ดี

ไม้จริง


คุณสมบัติสินค้า Product Specifications

ผนังตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น วูด-ดี
ขนาด 20x300x1.2 ซม..

Category		Property	คุณสมบัติ	Standard	หน่วย	ผลการทดสอบ
Physical Property คุณสมบัติทางกายภาพ	Size & Dimension ขนาดและมิติ	Dimensional Tolerance (Length)	ความคลาดเคลื่อนของความยาว	ISO 8336	mm.	± 5
		Dimensional Tolerance (Width)	ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง	ISO 8336	mm.	± 1
		Dimensional Tolerance (Thickness)	ความคลาดเคลื่อนของความหนา	ISO 8336	mm.	± 0.8
	Strength ความแข็งแรงของแผ่น	Density	ความหนาแน่น	ISO 8336	Kg./m³	1300± 100
		Flexural Strength (Dry Condition)	ความต้านทานแรงดัด (สภาวะแห้ง)	ISO 8336	MPa	16(Minimum)20(Average)
	คุณสมบัติเกี่ยวกับ น้ำและความชื้น	Moisture Content	ความชื้นในแผ่น	ASTM C 1185	%	8
		Water Absorption	ปริมาณการดูดซับน้ำ	ASTM C 1185	%	≤ 30
		Water Tightness	ความต้านการรั่วซึม	ISO 8336	-	Pass
		Change of Length cause by Water Absorption	การขยายตัวตามความยาว เมื่อแช่น้ำ 24 ชั่วโมง	JIS A 5430	%	0.12
		pH-Value on Surface	ค่าความเป็นกรด-ด่างที่ผิวหน้า (pH)	ISO 10390	-	7
Weathering Resistance ความทนทานต่อสภาพอากาศ	Warm Water Resistance Test		ความทนทานน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 56 วัน	ISO 8336	-	Pass
	Soak/Dry Resistance Test		ความทนทานเปียก-แห้ง	ISO 8336	-	Pass
	Heat/Rain Resistance Test		ความทนร้อน-ฝน	ISO 8336	-	Pass
Fire and Heat Resistance คุณสมบัติทนไฟและทนความร้อน	Ignitability		การไม่ติดไฟ	BS 476 Part 5	-	Pass (ไม่ติดไฟ)
	Fire Propagation Index		ดัชนีการไม่แพร่ไฟ	BS 476 Part 6	-	I=0 (ไม่แพร่ไฟ)
	Classification of the Surface Spread of Flame		การไม่ลามไฟที่ผิวหน้า	BS 476 Part 7	-	Class 1 (ไม่ลามไฟ)
	Thermal Conductivity		ค่าการนำความร้อน	ASTM C 177	W/m² C	0.108

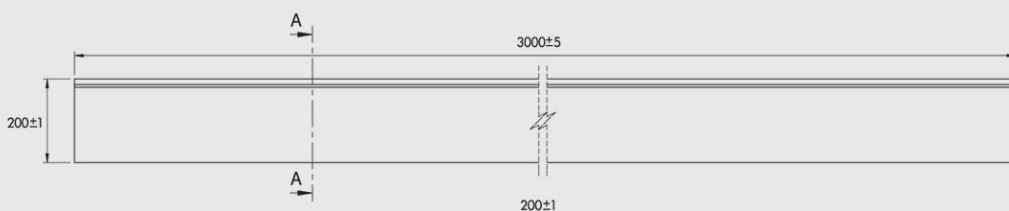

IIUU Drawing

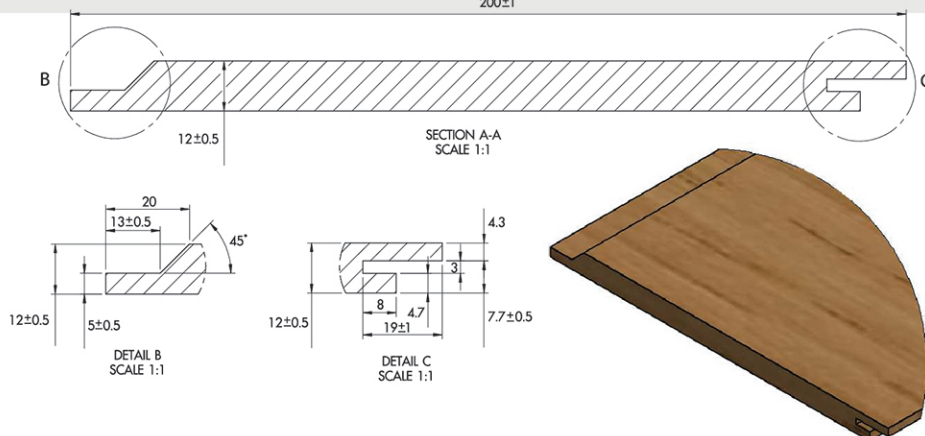

D'COR
UNIQUE THE SPACE

พนักเก้าอี้ต่าง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น วูด-ดี
SCG D'COR Wood-D



แอชวูด ซีรีส์ Ash Wood Series	
สี	เบจ
ขนาด	20 x 300 x 1.2 ซม.
ผิวสัมผัส	เรียบ
น้ำหนัก / แผ่น	9.5 กก. / แผ่น
การใช้งาน	1.6 แผ่น / ตร.ม.
การติดตั้ง	ระบบคลิปล็อค
ราคา	700 บาท / แผ่น (1,170 บาท / ตร.ม.)



แอชวูด ซีรีส์ Ash Wood Series	
สี	น้ำตาล
ขนาด	20 x 300 x 1.2 ซม.
ผิวสัมผัส	เรียบ
น้ำหนัก / แผ่น	9.5 กก. / แผ่น
การใช้งาน	1.6 แผ่น / ตร.ม.
การติดตั้ง	ระบบคลิปล็อค
ราคา	700 บาท / แผ่น (1,170 บาท / ตร.ม.)



แอชวูด ซีรีส์ Ash Wood Series	
สี	โอ๊ค
ขนาด	20 x 300 x 1.2 ซม.
ผิวสัมผัส	เรียบ
น้ำหนัก / แผ่น	9.5 กก. / แผ่น
การใช้งาน	1.6 แผ่น / ตร.ม.
การติดตั้ง	ระบบคลิปล็อค
ราคา	700 บาท / แผ่น (1,170 บาท / ตร.ม.)



เท็กซัส ซีรีส์
Texas Series

สี	สัก
ขนาด	20 x 300 x 1.2 ซม.
ผิวสัมผัส	เรียบ
น้ำหนัก / แผ่น	9.5 กก. / แผ่น
การใช้งาน	1.6 แผ่น / ตร.ม.
การติดตั้ง	ระบบคลิปล็อค
ราคา	700 บาท / แผ่น (1,170 บาท / ตร.ม.)



เท็กซัส ซีรีส์
Texas Series

สี	เบจ
ขนาด	20 x 300 x 1.2 ซม.
ผิวสัมผัส	เรียบ
น้ำหนัก / แผ่น	9.5 กก. / แผ่น
การใช้งาน	1.6 แผ่น / ตร.ม.
การติดตั้ง	ระบบคลิปล็อค
ราคา	700 บาท / แผ่น (1,170 บาท / ตร.ม.)



บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร : 02 586 3333, 02 586 4444

SIAM FIBRE CEMENT GROUP CO., LTD. (HEAD OFFICE)

1 SIAM CEMENT ROAD, BANGSUE,

BANGKOK 10800, THAILAND

Tel. : 02 586 3333, 02 586 4444

คำเตือน

ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่างๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นและต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้งและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามรับประทุนหรือนำเข้าปาก และไม่ควรดูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดพอลิเมอร์ ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา ห้ามนำมาใช้ทำพื้น

ข้อควรระวัง

พอลิเมอร์ ไม่สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง พอลิเมอร์ที่ส่งมอบไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกลืน กัด หรือสัมผัสผิวหนัง ขนแกะทำปฏิกิริยาเมื่อถูกกับก๊าซพิษหรือควันพิษ หากกลืนหรือสัมผัสเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียร ให้ดื่มน้ำสะอาดมากๆ เพื่อเจือจางสารเคมีและรีบพบแพทย์ ขอคำแนะนำในการติดตั้งต่างๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารหลังรูปพรรณ ว.ส.ท.1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 การนำพอลิเมอร์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ที่มีการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มีใบให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-OT-D-C003/6312

ลิขสิทธิ์พอลิเมอร์ในภาพนี้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสิ่งจริงของพอลิเมอร์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสิ่งจริงของพอลิเมอร์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All Content, design and layout are Copyright 2015, SCG Cement-Building Materials, All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.