

RUSTIC^(series) makes UNIQUE

ดีไซน์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร สะท้อนความเป็นตัวคุณ

ผนัง และระแนงตกแต่ง
เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก



RUSTIC

(series)

makes UNIQUE

สร้างเอกลักษณ์งานดีไซน์ที่สะท้อนความเป็นตัวคุณ ด้วยวัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก วัสดุทดแทนไม้ที่ สวย ให้อารมณ์ไม่จืดจาง ด้วย

- ลายเลียนซัดลึกเป็นเส้นยาว แม้ทาสีแล้วยังเห็นลายเส้นไม้ชัดเจน
- ใช้ตกแต่งได้ทั้งผนังและฝ้าสามารถรวมสเปซเป็นหนึ่งเดียว

ให้คุณสามารถออกแบบความคิดสร้างสรรค์ สร้างเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน



ผนังบังใบ เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

ผนังบังใบ เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

- เซาะร่องสวยงามมีดีไซน์รูปคางหมู รูปแบบเฉพาะของเอสซีจี เดคคอร์ งานสวยประณีต ลดการบดบังแสง
- ใช้ทำผนังตกแต่งภายนอกหรือภายในบ้าน



ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
23.6 x 300 x 1	9.4	1.54




ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก



ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

- แตกต่างด้วยขอบแผ่นลบบน ให้รอยต่อวันร่องสวยเนียน มีมิติยิ่งขึ้น
- ใช้ตกแต่งผนังภายนอกบ้าน (รุ่นหนา 8 มม.) งานสวยไม่ต้องต่อแผ่น
- ผนัง และฝ้าภายในบ้าน (รุ่นหนา 6 มม.)



ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
120 x 240 x 0.6	25.69	0.35
120 x 280 x 0.8	40.1	0.30






ระแนงตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

ระแนงตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก



- งานประณีตสวย ด้วยดีไซน์ลบบมทั้งสองด้าน
- ใช้ทำฝ้าชายคา หรือทำรั้วระแนงบังตา



ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
7.5x300x0.8	2.7	4.44

การติดตั้งผนังและระแนงตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

การติดตั้งผนังบังใบ เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

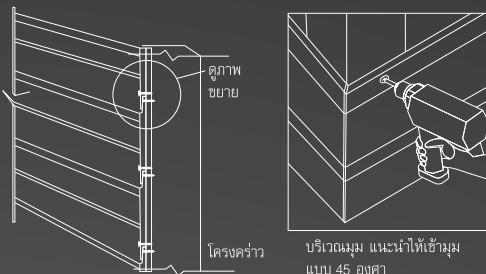

ติดตั้งโดยเริ่มจากแผ่นล่างสุด หันด้านบังใบขึ้นด้านบน ยึดตะปูห่างจากขอบด้านบนประมาณ 12 มม.

- สำหรับโครงกาวโลหะ ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 23 มม.
- สำหรับโครงเหล็กรูปพรรณ ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน มีปีก 28.5 มม.
- สำหรับระแนงคอนกรีต ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 38 มม. ร่วมกับทุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม.

วางแผ่นต่อไปด้านบน โดยวางทับเหนือร่องของแผ่นล่าง ในกรณีพื้นที่ภายนอกที่มีแรงลมมากกว่า ทำให้นำให้ยึดสลักจากปลายแผ่นด้านล่างอย่างน้อย 3 ซม.

รอยต่อแผ่นและการเข้ามุม แนะนำตัด 45 องศา เหนือร่อง 2-3 มม. ยานแนวด้วยกาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี กรณีผนังใช้ภายนอก ให้ใช้กาว PU ยานแนวป้องกันน้ำรั่วซึมด้วย รวมถึงแผ่นบลูสควร์ติด flashing ป้องกันน้ำรั่วซึมผนังทางด้านบนด้วย

หมายเหตุ

- การใช้งานภายนอก ควรติดตั้งแผ่นเมมเบรนกันน้ำเข้ากับโครงก่อนติดตั้งผนังบังใบด้วย
- การติดตั้งแผ่นล่างสุด ควรใช้เคาะแผ่นบนบริเวณด้านล่าง เพื่อไม่ให้บริเวณบังใบเกิดความเสียหายขณะติดตั้ง

การติดตั้งผนังสกรับบอร์ด เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก



ติดตั้งบนโครงคร่าว

ติดตั้งโครงคร่าวระยะห่างไม่เกิน 40 ซม.




ติดตั้งบนผนังคอนกรีต

กำหนดระยะแนวยึดยึดห่างไม่เกิน 60 ซม.




โครงคร่าวกาวโลหะ ให้ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 23 มม. โครงคร่าวเหล็ก ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่านแบบมีปีก 32 มม. ในกรณีที่พื้นผนังคอนกรีตให้ยึดด้วยทุกพลาสติก 37 มม. ร่วมกับตะปูเกลียว 38 มม. ระยะยึดห่างจากมุม 5 ซม. จากขอบไม่น้อยกว่า 1.2 ซม. ระยะห่างโดยรอบ 20 ซม. โดยการติดตั้งให้ทำการเว้นร่องระหว่างแผ่น 3-4 มม. แล้วยาแนวด้วยกาวโพลียูรีเทน

การติดตั้งฝ้าสกรับบอร์ด เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

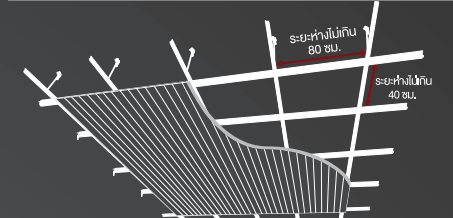


ติดตั้งโครงคร่าวหลัก ระยะห่างไม่เกิน 80 ซม. และโครงคร่าวย่อยระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โครงคร่าวกาวโลหะให้ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 23 มม. โครงคร่าวเหล็กยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่านแบบมีปีก 32 มม. ระยะยึดห่างจากมุม 5 ซม. จากขอบไม่น้อยกว่า 1.2 ซม. ระยะห่างโดยรอบ 20 ซม. โดยการติดตั้งให้ทำการเว้นร่องระหว่างแผ่น 3-4 มม. แล้วยาแนวด้วยกาวโพลียูรีเทน

การติดตั้งระแนงตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

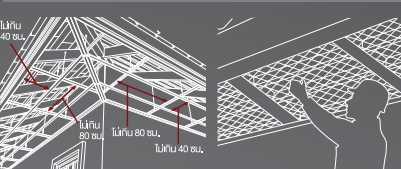

ติดตั้งโครงคร่าวหลัก ระยะห่างไม่เกิน 80 ซม. และโครงคร่าวย่อยระยะห่างไม่เกิน 40 ซม.



ก่อนติดตั้งให้ระแนง ควรตัดซ้ายหรือรูกึ่งกันแมลงเข้ามาภายในบ้าน


สำหรับโครงกาวโลหะ ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 23 มม.

สำหรับโครงเหล็ก ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่านแบบมีปีก 28.5 มม. ระยะยึดห่างจากขอบแผ่นอย่างน้อย 2.5 ซม. ยึดตะปูทุกระยะโครงคร่าว ติดตั้งแผ่นต่อไปโดยเว้นร่องระหว่างแผ่นประมาณ 1 ซม.


การเก็บงานหัวสกรู



ทำความสะอาดบริเวณหัวตะปู จากนั้นใช้อะคริลิกซิลิโคนหรือวอลฟรัมตีในการเก็บงาน 1-2 รอบ ทั้งให้แห้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วใช้กระดาษทรายเบอร์ 3 ขัด ตกแต่งให้สวยงาม



ในกรณีที่ต้องการให้เกิดลายเลียนแบบไม้ให้ใช้แปรงทองเหลืองบริเวณหัวตะปูเกลียวตามทิศทางของลายเลียนจนเกิดเป็นลาย



ทาสีรองพื้น 1 รอบและสีจริง 1-2 รอบ โดยใช้สีน้ำอะคริลิก 100% หรือสีน้ำมันไม่ฟลูออรีน



คำเตือน

- ใช้ติดตั้งเป็นฝ้า ผนัง เพดาน โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามใช้งานเป็นโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักโดยตรง • ห้ามรับประทุน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรถอดแผ่นที่เกิดจากการติดตั้งเร็วเกินไป หรือฉีก ผลิตภัณฑ์ • โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง วิธีการกองเก็บสินค้าก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์ ผนังตกแต่ง เอสซีซี เดคคอร์ ถูกออกแบบและกำหนดวิธีใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
- คู่มือการติดตั้งสินค้า มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-OT-D-C004/6402

*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2020, SCG Cement-Building Materials All Right Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome



D'COR
UNIQUE THE SPACE

RUSTIC^(series) makes UNIQUE

ดีไซน์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร สะท้อนความเป็นตัวคุณ

ผนัง และระแนงตกแต่ง

เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก



ลายเส้นเหมือนจริง



คำเตือน

• ใช้ติดตั้งเป็นฝ้า ผนัง เท่านั้น โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามใช้งานเป็นโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักโดยตรง • ห้ามรับประทุน หรือน้ำเข้าปาก และไม่ควรรูดมุ้งที่เกิดจากการขีดข่วน เจาะ หรือขีด ผลัดกันที่ • โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง วิธีการกองเก็บสินค้าก่อนการใช้งาน



ข้อควรระวัง

• ผลิตภัณฑ์ ผนังตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทยถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • คู่มือการติดตั้งสินค้า มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-OT-D-C004/6402

*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2020, SCG Cement-Building Materials All Right Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome

